


PREMIÈRES ÉTAPES POUR L'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Merci d'avoir choisi un dispositif d'affichage dynamique. Afin de garantir les meilleures performances, nous avons effectué des contrôles qualité rigoureux avant l'expédition. L'appareil a été réinitialisé aux paramètres d'usine et vérifié pour assurer son bon fonctionnement.

Commencez l'installation



Branchez l'appareil sur une prise secteur. Il s'allumera automatiquement.




Les réglages de base suivants ont été effectués :

- Langue : Français
- Date, Heure : GMT+1
- Orientation de l'écran : Verticale
- Mode image : Boutiques & Centres commerciaux
- Température définie : 77°C

Utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil et pour modifier les paramètres.



Lancez votre contenu

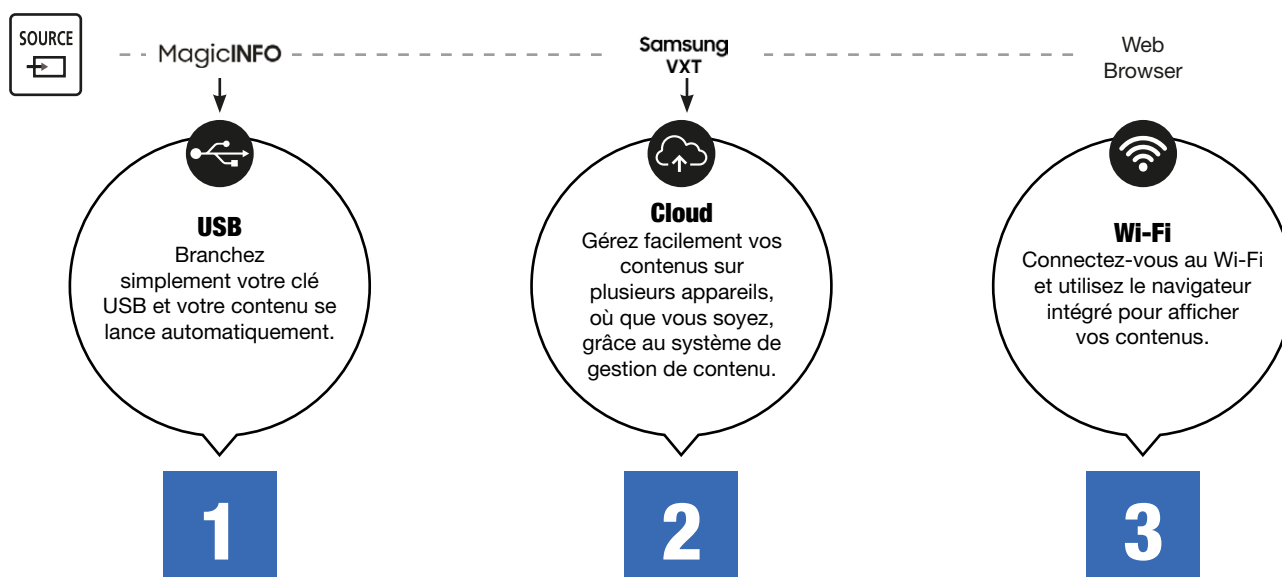Lancez la diffusion de vos propres contenus ! Plusieurs options d'affichage sont disponibles. Suivez les instructions ci-dessous.



1 Clé USB


Branchez votre clé USB

HOME  -> Lectuer -> RETOUR 

Choisissez entre la mémoire interne ou externe (le nom de votre clé USB s'affichera)

Affichage du contenu

1. Sélectionnez la mémoire interne ou externe. Les fichiers enregistrés dans la mémoire choisie s'affichent.
2. Sélectionnez le fichier souhaité. Le contenu apparaît à l'écran.
3. Choisissez un type de contenu comme critère pour filtrer la liste désirée.
4. Personnalisez les différents paramètres du lecteur.

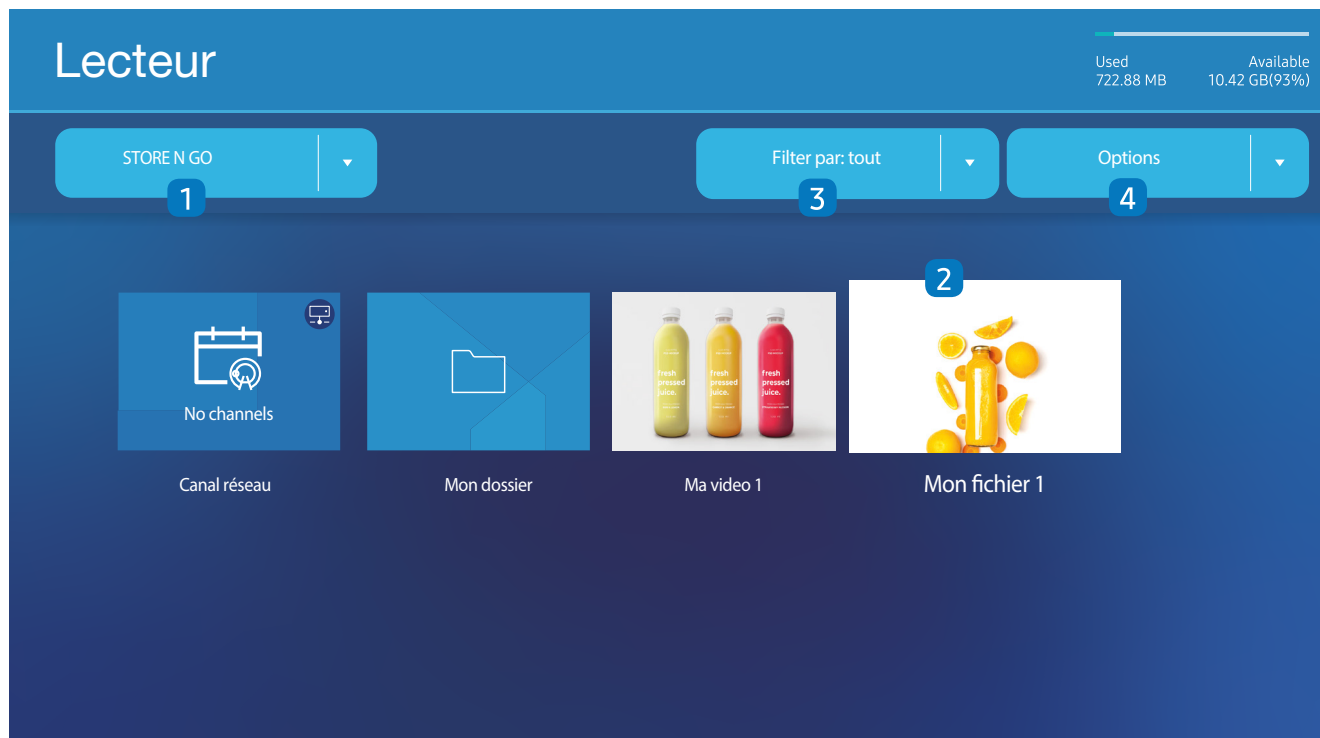

Formats de fichiers pris en charge par le lecteur

- Les systèmes de fichiers compatibles comprennent FAT32 et NTFS.
- Un fichier dont la résolution verticale ou horizontale dépasse la résolution maximale ne pourra pas être lu. vérifiez les dimensions du fichier.
- Vérifiez les types et versions de codecs audio et vidéo pris en charge.
- Consultez les versions de fichiers compatibles.

Les versions de PowerPoint allant de 97 à 2013 sont acceptées

Pour transférer un fichier entre l'USB et la mémoire interne, sélectionnez Options -> Envoyer

Emplacement des fichiers modèles

- Mémoire interne -> Transfert vers USB : USB dans le dossier MagicinfoSlide
- USB -> Transfert vers mémoire interne : Mémoire interne -> dans le dossier Mes modèles

Emplacement des autres fichiers (hors modèles)

- Mémoire interne -> transfert vers USB : USB -> dans le dossier MagicinfoSlide
- USB -> transfert vers mémoire interne : à la racine

2


Système de gestion de contenu (CMS)

Avec Samsung VXT, la gestion de vos contenus devient un jeu d'enfant. Contrôlez et modifiez vos médias à distance, où que vous soyez dans le monde.

Vous souhaitez découvrir le CMS Samsung VXT ? Profitez d'un essai gratuit et constatez par vous-même sa simplicité. Testez la solution VXT directement sur votre ordinateur grâce à un écran virtuel, sans avoir besoin de brancher un affichage physique.

Prêt à passer à l'étape supérieure ? Achetez et activez votre licence en ligne sur vxt.samsung.com. Vous y trouverez également toutes les informations et tutoriels pour simplifier la gestion de vos contenus.


Samsung VXT CMS sur votre écran digital

HOME  -> Fonctionnalités -> Applications -> Télécharger VXT Player -> Ouvrir

Connexion de la licence à vos écrans digitaux

1. Accédez au tableau de bord Samsung VXT et cliquez sur l'icône « + » à côté de « Écran »
2. Un code de licence vous sera fourni ; il vous suffit de le saisir dans le VXT Player sur votre écran numérique. Vous êtes prêt à créer et à gérer vos contenus !

Tableau de bord du CMS Samsung VXT

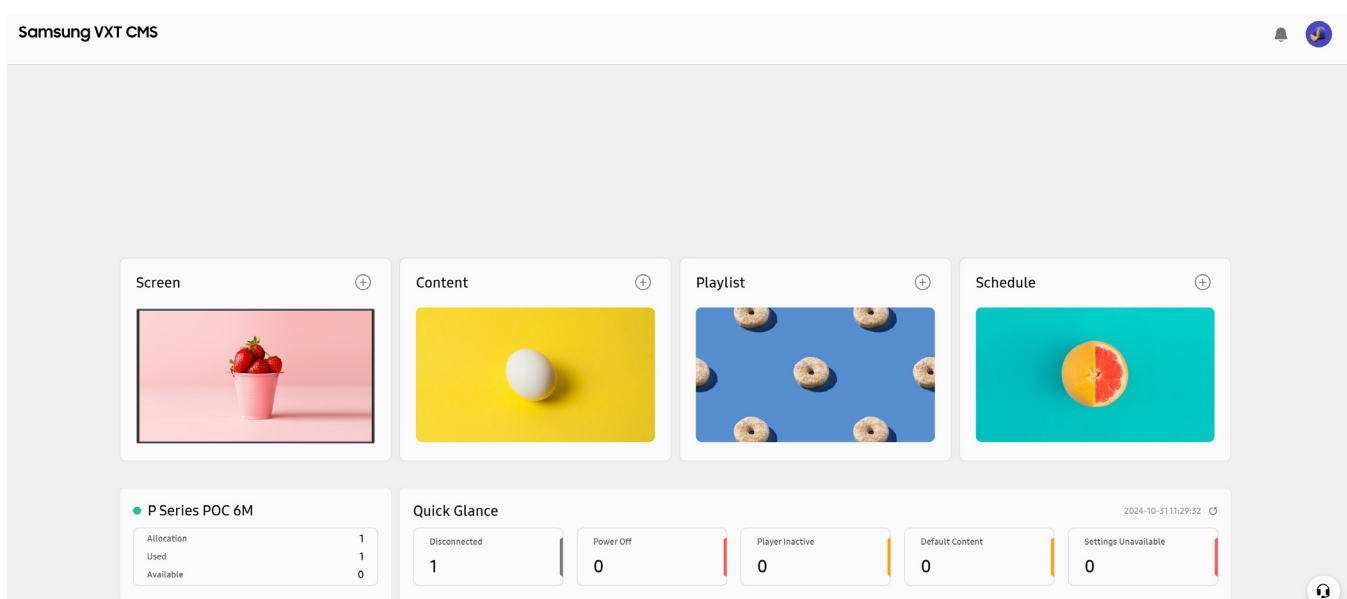

3

Navigateur web

Connectez le produit au réseau pour profiter d'un accès Internet, comme sur un ordinateur.

SOURCE  -> **Navigateur Web** -> **ENTRER** 

Paramètres

SOURCE  -> **Navigateur Web** ->  -> **Paramètres** -> **ENTRER** 

Intervalle d'actualisation

Définir le délai d'attente du navigateur avant de revenir à la page d'accueil.

- Désactivé / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Zoom

Choisissez le niveau de zoom à appliquer lors de l'actualisation du navigateur.

- 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%

Page d'accueil

Définissez le site web à afficher lors du rafraîchissement du navigateur.

- Samsung Display / Personnalisé

Personnalisé

Saisissez l'URL à utiliser comme page d'accueil.

- Saisir l'URL

Disponible uniquement si la page d'accueil est définie sur Personnalisé.